■機能一覧表

●基本　●オプション　●ISDN収容時は基本

〔外線通話関係〕

〈外線発信〉
- ●外線発信
- ●電子電話帳
- ●短縮ダイヤル*1
- ●短縮ダイヤル事業所番号変換
- ●短縮ダイヤル番号自動変換
- ●リダイヤル
- ●サーチリダイヤル
- ●リトライ
- ●スーパーリトライ
- ●ワンタッチダイヤル
- ●チェーンダイヤル
- ●ワンタッチチェーンダイヤル
- ●外線発信ウェイティング
- ●プリセットダイヤル
- ●ポーズ自動挿入
- ●サービスクラス
- ●外線発信規制
- ●特定番号自動付加発信
- ●特定番号迂回発信

〈外線着信〉
- ●外線着信応答
- ●テナント外外線着信応答
- ●ダイレクトインライン（DIL）
- ●ダイレクトインダイヤル（DID）
- ●ダイヤルイン（DI）
- ●DIのISDN着信拒否
- ●電話/FAX自動切替
- ●外線お待たせメッセージ
- ●外線着信音識別*2
- ●外線別着信音指定
- ●外線個別着信
- ●スライド着信
- ●着信警報
- ●ミューティング

〈外線保留・転送〉
- ●外線保留*3
- ●保留警報
- ●外線保留応答
- ●外線転送
- ●不完全転送呼の発呼者戻し

〈外線その他〉
- ●ナンバー・ディスプレイ対応
- ●ネーム・ディスプレイ対応
- ●留守番モード
- ●転送電話
- ●外線3者通話
- ●聴話
- ●テナント
- ●通話料金管理
- ●3分アラーム
- ●外線フッキング
- ●トーン切替
- ●外線種別切替
- ●バーチャルライン方式

〔内線通話関係〕

〈内線発信〉
- ●内線発信
- ●内線音声呼出
- ●内線ホットライン
- ●リセットコール
- ●リセットコール割込通話
- ●内線キャンプオン

〈内線着信〉
- ●内線着信応答
- ●代理応答
- ●ページング応答
- ●内線ハンズフリー応答
- ●内線代表
- ●内線一般着信

〈内線保留・転送〉
- ●内線保留
- ●内線転送
- ●不在転送
- ●話中・応答遅延転送

〈内線その他〉
- ●内線着信拒否
- ●不在表示
- ●内線3者通話
- ●内線フッキング
- ●内線フタッチ呼出/話中表示（DSS/BLF）
- ●内線PBダイヤル送出
- ●通話相手番号/名称表示

〔ネットワーク〕
- ●ISDN（INSネット64）回線収容
- ●VPN対応
- ●OD専用線収容
- ●専用線統一番号方式
- ●公ー専ー公接続
- ●VoIP専用線対応
- ●VoIP局線対応
- ●VoIPアダプタ

〔その他〕

〈システム機能〉
- ●夜間切替
- ●録音ユニット
- ●リモート操作
- ●単独電話機収容
- ●ET-Gi電話機収容
- ●ドアホン接続
- ●テレビドアホン接続
- ●外部スピーカー接続
- ●高音量ベル接続
- ●リモコン
- ●PCデータ設定
- ●リモートサービス
- ●PCリモートサービス
- ●BGM
- ●3時間バッテリー
- ●事業所用PHS接続
- ●センサ接続・不在時自動ハンズフリー

〈電話機機能〉
- ●オンフックダイヤル
- ●スピーカ受話
- ●外線/内線ハンズフリー
- ●イヤホンマイク接続
- ●通話録音端子
- ●電子ボリューム
- ●キー押し確認音
- ●プログラマブルキー
- ●なんでもワンタッチボタン
- ●タイムアラーム
- ●簡易出退表示
- ●着信/メッセージランプ
- ●停電用電話機
- ●多機能コンソール
- ●ディジタルコードレス電話機
- ●ディジタルハンドルコードレス電話機
- ●アナログコードレス電話機
- ●赤外線通信機能付き電話機

〈LCD表示〉
- ●漢字表示
- ●日時表示
- ●内線番号表示
- ●ダイヤルモニタ
- ●通話時間表示
- ●通話料金表示
- ●使用回線表示
- ●LCDコントラスト調整
- ●予算管理表示

※基本機能であっても工事者による設定が必要な場合があります。必要な機能についてはあらかじめご指示ください。

＊1 短縮ダイヤル件数組み合わせパターン

パターン	システム短縮ダイヤル	電話機ごと短縮ダイヤル
1	80	20
2（初期値）	600	10
3	1000	0

＊2 着信メロディ曲目
- ●Mickey Mouse March
- ●It 's a small World
- ●アンパンマンのテーマ
- ●エレクトリカルパレード
- ●She wore a Yellow ribbon ～幸せの黄色いリボン～
- ●When The saints go marchin 'in ～聖者が街にやってくる～
- ●オプラディ・オブラダ
- ●オール マイ ラヴィング

＊3 保留音曲目
- ●アリア
- ●ジムノペディ第1番
- ●春の歌（初期）
- ●クリーンスリープス
- ●峠の我が家
- ●メヌエット
- ●ザ・エンターティナー
- ●ジングルベル
- ●華麗なる大円舞曲
- ●天国と地獄
- ●春の日の花と輝く

■仕様一覧表

項目			ET-24iZII
回線容量	外線	INSネット64	初期実装1／最大容量4／増設単位1または2（初期実装0／最大容量3／増設単位1または2*）
		アナログ	初期実装0／最大容量6／増設単位2または4
		VoIP（チャネル）[100BASE-TX:1ポート]	初期実装0／最大容量6／増設単位2または4
	内線	ボタン電話機	初期実装10／最大容量18／増設単位4
		単独電話機	初期実装2／最大容量10／増設単位4
	専用線	OD専用線	初期実装0／最大容量2／増設単位2
		VoIP（チャネル）[10BASE-T:1ポート]	初期実装0／最大容量2／増設単位2
	外線＋内線＋専用線の容量（外線はアナログ換算）		最大26　〔最大24*〕
主装置寸法（幅×奥行き×高さ:mm）			約463×153×298
主装置質量（kg）			約5.2
最大消費電力（W）			約100
ボタン電話機寸法（幅×奥行き×高さ:mm）			約175×238×119
ボタン電話機質量（kg）			約0.8
使用環境条件			0～40℃、相対湿度:20～85%（結露なきこと）

＊〔 〕内はアナログタイプ機の仕様です。

利用者に、環境にさらなる配慮を

ヒアリングエイド対応

ET-iZ標準電話機、停電対応電話機の受話器は、誘導コイル付き補聴器をお使いの方が聞きやすいヒアリングエイド対応です。

日立環境マーク

ET-24iZIIは、環境負荷の少ない「環境情報表示制度」に準じた製品です。

●小型・軽量化　●省エネルギー化　●分解の容易化

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。本製品をより良い状態でご利用いただくために、保守契約をお勧めいたします。

■情報提供サービス　http://www.hitachi-com.co.jp/

株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー

本社　〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号（大森ベルポートD館）
(03) 6404-1221（大代）

企業ネットワーク事業部　システム部 (03) 6404-0522、0523
営業本部　ネットワーク営業部 (03) 6404-0513　パートナー営業部 (03) 6404-0514
通信営業部 (03) 6404-0511　通信営業部 関西営業所 (06) 4964-3781

支店　北海道 (011) 221-5080　北陸 (076) 234-3110　中国 (082) 546-6191
東北 (022) 223-0532　中部 (052) 259-1162　四国 (087) 836-0513
関東 (03) 6404-0519　関西 (06) 6616-1193　九州 (092) 852-3377

●お問い合わせ、ご用命は下記へ

- ●製品仕様は、改良のため変更することがあります。
- ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なおご不明な点は、当社担当営業にお問い合わせください。
- ●蓄電池、電源装置その他定期交換部品は、定期的に交換が必要です（有償）。

COM-011　2003.5
Printed in Japan(H)

HITACHI
Inspire the Next

日立マルチコミュニケーションシステム
integral-ZII
ET-24iZII NEW

新機能で便利さアップ、効率アップ。
あなたのオフィスを、24時間全力サポートします。

integral-ZII

赤外線通信機能付き電話機

IP電話利用

内蔵留守録
（基本:1時間）

漢字表示電話機
（電話帳最大1000件）

Dナンバー・ディスプレイ対応
Nネーム・ディスプレイ対応

本カタログはAdobe社Acrobatにより製作したPDFカタログです。
All Rights Reserved,Copyright © 2003,Hitachi Communication Technologies,Ltd.

IP対応、携帯電話との連携機能など
いいものどんどん取り入れて
より快適で、効率的なコミュニケーションを。

在席時も、不在時も、移動先でも多彩な機能でオフィスのコミュニケーションをサポート。
新機能で使いやすさ、ベンリさをさらに充実させた「ET-24iZII」が新登場。
IP電話の本格化、携帯電話の高機能化など最新のコミュニケーション環境、
オフィス環境に適応するさまざまな機能を加えて、
あなたのビジネスをより強力にバックアップします。

NEW

赤外線通信機能付き電話機
ET-20iZ-TELIR (6月下旬出荷開始予定)

携帯電話から電話帳データを取り込んで、直接発信したり、電話機の専用電話帳に登録することができます。

●専用ワンタッチボタン
●携帯クイック発信●電話帳1件転送●電話帳検索などの機能のなかでよく使うものを登録しておけば、より簡単に機能を利用することができます。

●メニューボタン
専用ワンタッチボタンに登録していない機能は、メニューボタンから選択して利用します。

●赤外線受光部
携帯電話からの赤外線データを受信します。

携帯電話で検索、「ET-24iZII」から発信

携帯クイック発信

赤外線機能付きの携帯電話から電話番号を転送し、そのまま発信することができます。

操作例
1.〔携帯クイック発信〕ボタン*を押す。
2.携帯電話から電話番号を赤外線送信。
3.受話器をあげて発信。
＊「携帯クイック発信」をワンタッチボタンに登録した場合の例。

電話帳1件転送

携帯電話の電話帳データを転送し、電話機の専用電話帳に1件ずつ登録することができます。専用電話帳には、システム短縮ダイヤルとは別に最大800件×2番号（携帯電話と事務所など）の電話番号が登録できます。

■専用電話帳仕様

登録件数	最大800件
漢字名称	最大漢字8文字
電話番号	最大24桁×2件

電話帳検索

専用電話帳に登録された電話番号を、名称で検索することができます。

専用電話帳検索表示例

受話音量アップ
標準電話機よりも受話音量を大きくできます。
騒音などで相手の声が聞きにくい場所での利用に便利です。

※専用電話帳への登録は携帯電話からの受信データのみ可能。電話機からの入力はできません。
※専用電話帳機能は着信時のナンバー・ディスプレイ情報とは連動しません。

オプション

IP電話利用
IP電話を利用した格安の通話ができます。*1

内蔵のVoIP局線インタフェースまたは外付けのVoIPアダプタによってIP電話回線と接続。「ET-24iZII」の機能をいかして通話することができます。

内蔵VoIP局線インタフェース

内蔵のインタフェースにより音声をIP化します。
1回線の接続で最大同時4通話することができます。*2

IP電話/一般回線切替発信

110番、119番などの1XX番ダイヤルやフリーダイヤルなど、IP電話では発信できない相手には自動的に一般回線に迂回して発信できます。*3

IP電話/一般回線同時通話

スプリッタから分岐した一般回線（アナログ局線）を直接「ET-24iZⅡ」に接続することで、IP電話と一般回線の同時通話が可能になります。

停電対応

停電が発生した場合でも、「ET-24iZⅡ」に内蔵したバッテリーや停電対応電話機により、一般回線での通話を確保します。

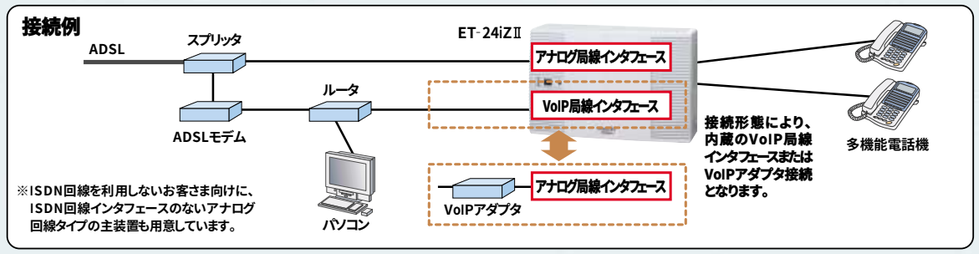

＊1 IP電話の利用にはIP電話サービス事業者との契約が必要です。接続形態により各種機器が必要になります。機器の提供範囲はIP電話サービス事業者および接続形態によって異なりますので、販売店およびIP電話サービス事業者にご確認願います。IP電話サービス事業者、環境条件などにより、利用できない場合もあります。
＊2 IP電話サービス事業者条件、回線状況などにより、4通話できない場合があります。
＊3 本機能は、電話帳発信、プリセットダイヤル発信などで回線を自動選択する場合に機能します。

NEW オプション

センサ接続・不在時自動ハンズフリー

「センサ接続」と「不在時自動ハンズフリー」機能を利用して、異常発生時の通知や、電話機への無鳴動接続が行えます。

センサ接続

市販の各種センサなどを接続して、センサが異常を検知すると外線または内線に発信して電話機を呼び出すことができます。外線に発信した場合は「非常事態発生」などのメッセージで通知し、電話を切らずに「不在時自動ハンズフリー」に移行できます。

不在時ハンズフリー

外線または内線から指定した内線電話機に呼び出し音を鳴らさずに着信させ、リモート操作によって自動的にハンズフリーとなり、電話機周辺の音を聞いたり、スピーカから発信者の声を聞かせることができます。

「ET-24iZII」から自動発信して、異常をお知らせ。

不在時に活躍する機能

オフィスが留守でも、しっかりサポート。

発信者識別着信 不在時編

ナンバー・ディスプレイサービス*1の情報を利用して自動的に着信方法を切り替えます。

ナンバー・ディスプレイサービスの発信者番号情報を利用して、「内蔵留守録」「らくらく転送」「着信拒否」など、「ET-24iZII」の多彩な機能を自動的に選択。相手の電話番号に応じた着信方法で対応できます。

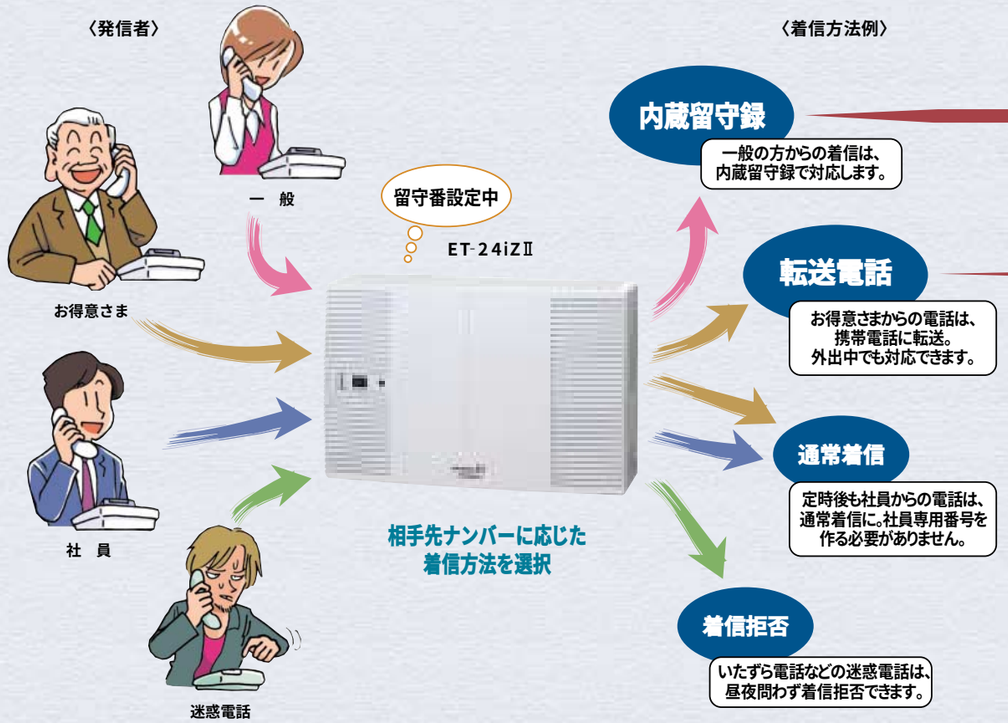

不特定多数からの着信に対して

電話/FAX自動切替スーパー

i・ナンバー、転送電話もOK　代表組みでもOK　番号ごとに設定可能

電話とFAXが同じ番号でも、自動的に振り分けます。

アナログ1回線で電話とFAXを同じ電話番号で使用していた場合、INSネット64にしても、従来どおりの運用ができます。i・ナンバー*1、転送電話との並用も可能です。また、オフィスにだれもいない場合でも自動的にFAXを受信したり、電話を留守録や転送に振り分けることができます。電話番号ごとに個別のFAXを設置することもできます。

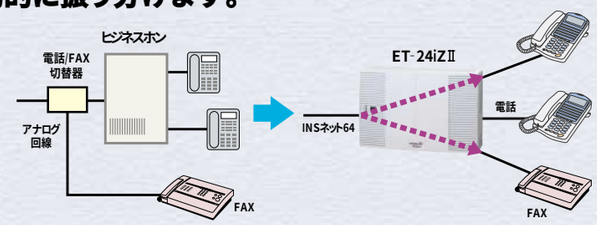

*1 別途NTTとの契約が必要です。

標準で最大59件、約1時間録音。*3

内蔵留守録 状況に応じて使い分けられる、留守番機能を標準搭載。

例えば不在時は「留守番電話」または「応答専用メッセージ」を、オフィスの状況に応じて利用できます。

- ICディジタル録音なので、メッセージ後の話中音（プー、プー…）が残りません*2。
  標準で最大59件、約1時間*3まで録音できます。

留守番電話

不在中に着信した相手の用件を録音します。再生ボタンが点滅してお知らせし、ボタンを押すと再生します。

メッセージ再生中表示例



再生中は録音件数と録音日時が表示されます。

- 応答メッセージ：4種類の応答メッセージを使い分けられます（うち一つは初期設定メッセージ）。
- 着信通知：メッセージが入ると外出先の携帯電話に発信。その場で内容の確認もできます。
- 折り返し発信：再生中に外線ボタン（外出先からの場合は携帯電話の⑨）を押すと、メッセージを残した相手に折り返し発信します。

※相手が発信者番号を通知していなかった場合は折り返し発信はできません。

音声を確認：留守番電話に切り替わっても相手の声を聞くことができます。必要な場合は受話器をとって通話できます。

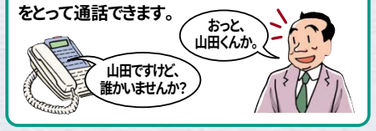

応答専用メッセージ

応答専用メッセージを流します。夜間、休日、外出など、4種類のメッセージを録音して使い分けられます。

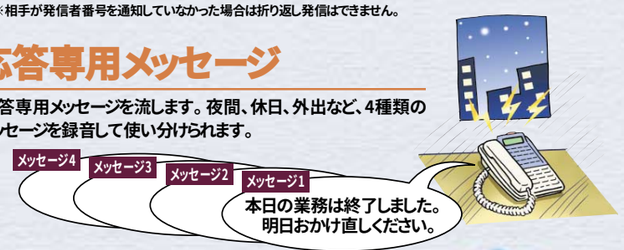

オプション

ツイン対応

住居と店舗など2台分の留守番電話として利用できます。それぞれ最大59件、約1時間*3まで録音できます。



ロングメモリ対応

最大99件、約2時間*3まで録音できる、長時間用留守番電話1台としても利用できます。

*2 INSネット64回線の場合のみ。 *3 応答メッセージの録音時間も含まれます。

切り替えカンタン！

オフィスで！

カンタンなボタン操作で、[内蔵留守録]と[転送電話]を状況に応じて切り替えられます。

外出先から！

あらかじめ登録してある携帯電話なら、即「リモート操作モード」になり、簡単に切り替えられます。

らくらく転送

内蔵の転送機能を使えば操作も簡単。
月々の利用料*4も必要ありません。

~~800円~~

- 転送先が応答しない場合、主装置の内蔵留守録に用件を録音しておくこともできます。

転送設定/解除がワンタッチ
夜間切替ボタン1つで設定/解除がカンタン。

転送先選択がワンタッチ
ボタンに登録（最大6か所）しておけば、転送先の選択もカンタン。

転送方法切替がワンタッチ
転送方法を切り替えたいときも、ボタンに登録しておけばカンタン。



6種類の転送方法が利用できます。
①転送 ②ツインビーム転送 ③追っかけ転送 ④不応答後転送
⑤不応答後ツインビーム転送 ⑥不応答後追っかけ転送

※④～⑥は一定時間応答しなかったときに転送させる機能です。

転送設定中表示例

ツインビーム転送
2か所の転送先を同時に呼び出して、先に応答した方と接続。
（外線3回線分が必要。外線を増設しているとき利用できます。）

追っかけ転送
1か所を呼び出して、応答がなければ、別のもう1か所に転送。
（基本のISDN1回線のみで利用できます。）

*4 NTTの「INSボイスワープ」を利用した場合。

在席時に活躍する機能

オフィスの業務を、しっかりサポート。

発信者識別着信

ナンバー・ディスプレイサービスの発信者番号情報を利用して、相手の電話番号に応じた着信パターンで対応できます。

在席時編

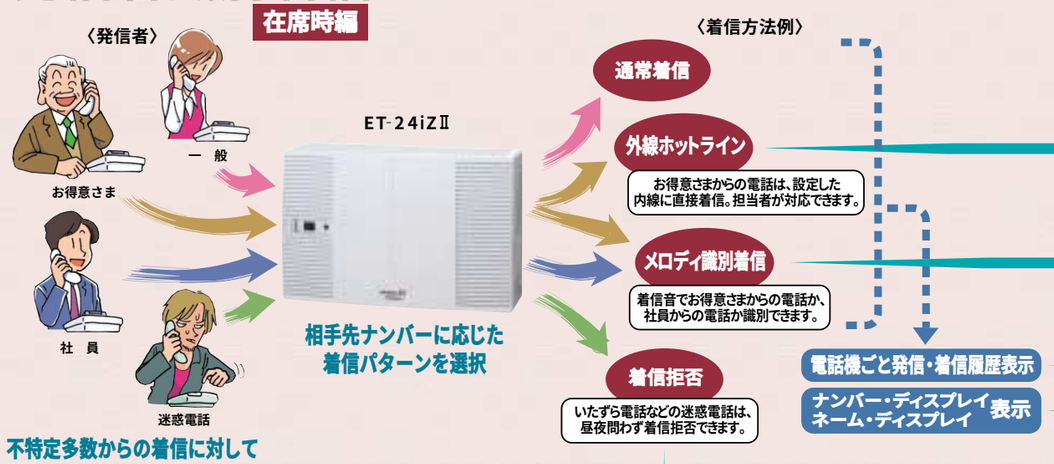

漢字表示電話機

標準電話機、停電用電話機に漢字表示機能を標準装備。便利な「漢字電子電話帳」機能が利用できます。

全角8文字(半角16文字)×3行のディスプレイに、各種表示を見やすい漢字で表示します。

アナログ回線にも対応

ナンバー・ディスプレイ表示

最大1000件のシステム短縮ダイヤルに登録されている相手からの着信は、漢字名称と電話番号を表示します。

ナンバー・ディスプレイ表示例

ネーム・ディスプレイ*1 対応

電子電話帳に登録されていない相手でも、ネーム・ディスプレイ情報が送られてくると名称を漢字で表示します。履歴表示時も名称を表示します。そのまま電子電話帳に登録もできます。

※設定により、先頭の8文字または10文字を表示します。
※履歴表示および電話帳登録は6文字になります。
※電子電話帳に名称登録がある場合は、電子電話帳が優先されます。

各20件

電話機ごと発信・着信履歴表示

発信・着信履歴から折返発信や、電子電話帳への登録ができます。また、着信履歴から迷惑電話の着信拒否登録もできます。

着信履歴表示例



※登録されていない場合は、3行目の名称は表示しません。

最大1000件

漢字電子電話帳

最大システム短縮1000件の短縮登録が可能。システム短縮は登録残件数も表示でき、携帯電話のような感覚で、カンタンに電話帳検索が行えます。

システム短縮検索表示例

「ダイヤルボタン」で検索したい相手を文字入力。

表示された候補の中から「*」と「#」で選択。
「外線ボタン」または「スピーカボタン」で発信。

※名称登録文字数は、最大漢字6文字(カナ12文字)です。

*1 別途NTTとの契約が必要です。アナログ回線で対応する場合、オプション用品が必要です。

外線ホットライン

特定の相手からの電話を、指定の内線に直接着信させることができます。

ナンバー・ディスプレイ情報を利用して、特定の相手からの着信をあらかじめ設定した内線に直接着信させることができます。

不在転送を設定すれば、携帯電話に転送することもできます。

i・ナンバー 3番号対応

i・ナンバー/ダイヤルイン対応

i・ナンバーやダイヤルイン番号を外線ボタンに自由に割り付けできます。

ダイヤルイン番号やi・ナンバーをプログラマブルキーに割り付けておけば、ボタンを設定した複数の電話機で一般着信と同じように応答できます。「代理ボタン」などを押す手間がかからず、しかも外線を有効に活用できます。また、経済的にもアナログ回線よりとってもおトクです。

メロディ識別着信

メロディを含めた着信音で、どの部署への着信か、または、かけてきた相手を識別できます。

●着信する部署の電話番号ごとに着信音を設定しておくことで、どの部署にかかってきた電話かが識別できます。
●かけてくる相手ごと*2に着信音を設定しておくことができます。例えば、お得意さまからの着信をメロディにしておけば、一般着信と識別することができます。

着信音の種類
着信音パターン：4種類
着信メロディ：8曲から1曲を選択
(オプションで8曲からもう1曲選択できます。)

*2 短縮ダイヤルグループごとの設定になります。

オプション

簡易通話録音(内蔵留守録)

通話中の会話をワンタッチで録音して、あとで聞き直すことができます。

標準で最大59件、*3 約1時間まで録音できます。

*3 1件の通話の録音時間は最大15分です。

お待たせメッセージ

忙しくてなかなか電話に出られないときなど自動的にメッセージで応答して、保留状態にします。

電話が集中してなかなか着信に応答できない場合などには、自動的に応答し「ただいま電話が混み合っております。このままお待ちいただくか、しばらく経ってからおかけ直しください」などのメッセージを流して、そのまま保留状態にします。一定時間応答できない場合はメッセージを流してから切断するか、内蔵留守録に用件を録音してもらうこともできます。

NEW

迷惑電話着信拒否

迷惑電話の発信者番号を登録しておけば次回からは着信拒否。非通知の着信にはメッセージで発信者番号の通知をお願いします。

発番号着信拒否：いたずら電話やしつこい勧誘などの迷惑電話は、発信番号を登録しておけば次回から着信を拒否して、相手には話中音(プー、プー…)を送ります。
非通知時のメッセージ送出：発信者番号を通知してこない相手には「おそれいりますが、番号を通知しておかけ直しください」などのメッセージを流し、かけ直してもらうことができます。

移動先でもしっかりサポート。

オプション

事業所用PHS

選べる2タイプのラインキー付き事業所用PHS端末

オフィスで、街で、よりスムーズなビジネスコミュニケーションを実現します。

卓上ディジタルコードレスホン HI-D4PS〈K〉

- ラインキー12個を含む24個のプログラマブルキー搭載
- 半角16桁×2行の見やすい大型ディスプレイ
- 漢字表示機能付き
- 電話機を常設していないところに持っていっての利用が可能（バッテリー内蔵）

●ラインキーボタン

■仕様

連続通話時間（電池動作時）	約3時間*2
待ち受け時間（電池動作時）	約40時間*2
寸法（幅×奥行き×高さ:mm）	約175×238×95（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約1.1

接続装置（同時3通話可能）HI-D2BS

ラインキー付きPHS HI-D3PS

- 8外線に対応するラインキー付き
- ハンドオーバー機能
- PIAFS対応
- 公衆PHSとして利用可能

ラインキーボタン●

■仕様

連続通話時間（オフィスモード）	約5時間*2
待ち受け時間（オフィスモード）	約300時間*2
寸法（幅×奥行き×高さ:mm）	約45.8×20.2×145（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約0.1

*1 公衆PHSとして使用する場合は、別途キャリアとの契約が必要です。 *2 連続通話時間、待ち受け時間は設置環境により短くなる場合があります。

ラインキー保留転送機能

例えば自分の席を離れているときに社外からの電話の保留転送を受けても、点滅しているPHSのラインキー（8回線に対応）を押すだけでスムーズに対応できます。

ハンドオーバー機能

社内を移動しながらの通話も可能。ビジネスチャンスを逃がしません。

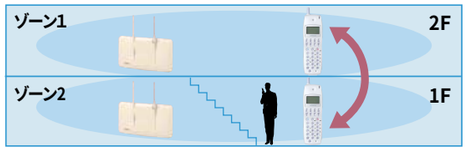

PHSを利用するエリアに接続装置を複数台設置している場合、他の接続装置のゾーンに移動してもハンドオーバー（ゾーン移動）により通話を継続することができます*3。

*3 他の電話機グループのエリアでは、ラインキー表示はできません。

■システム構成例

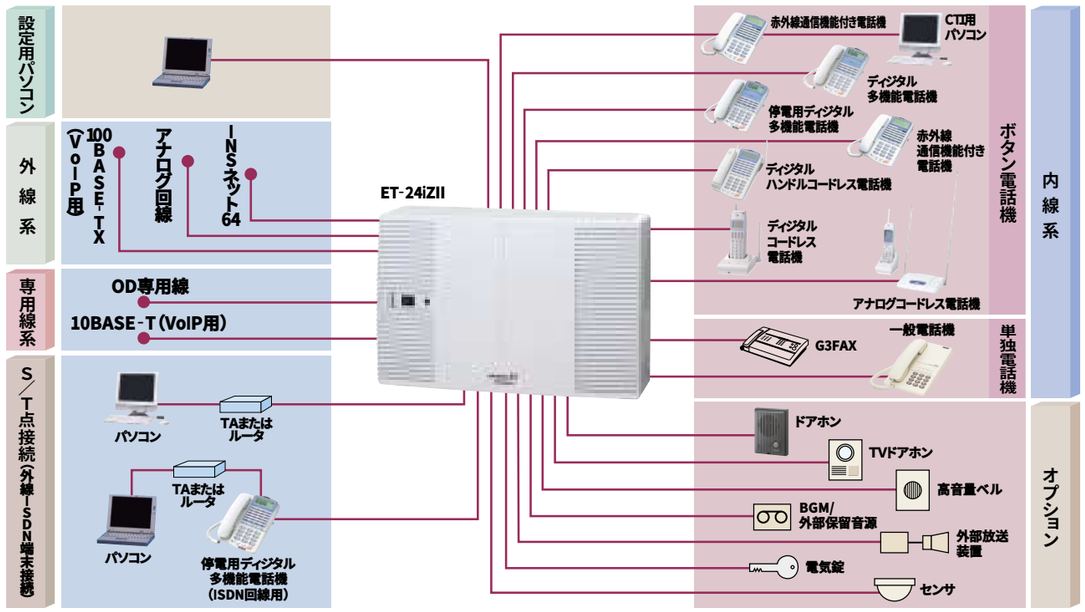

※システムの回路数には、制限があります。

多彩な電話機ラインアップでコミュニケーションを幅広くサポート。

漢字表示が便利な標準電話機

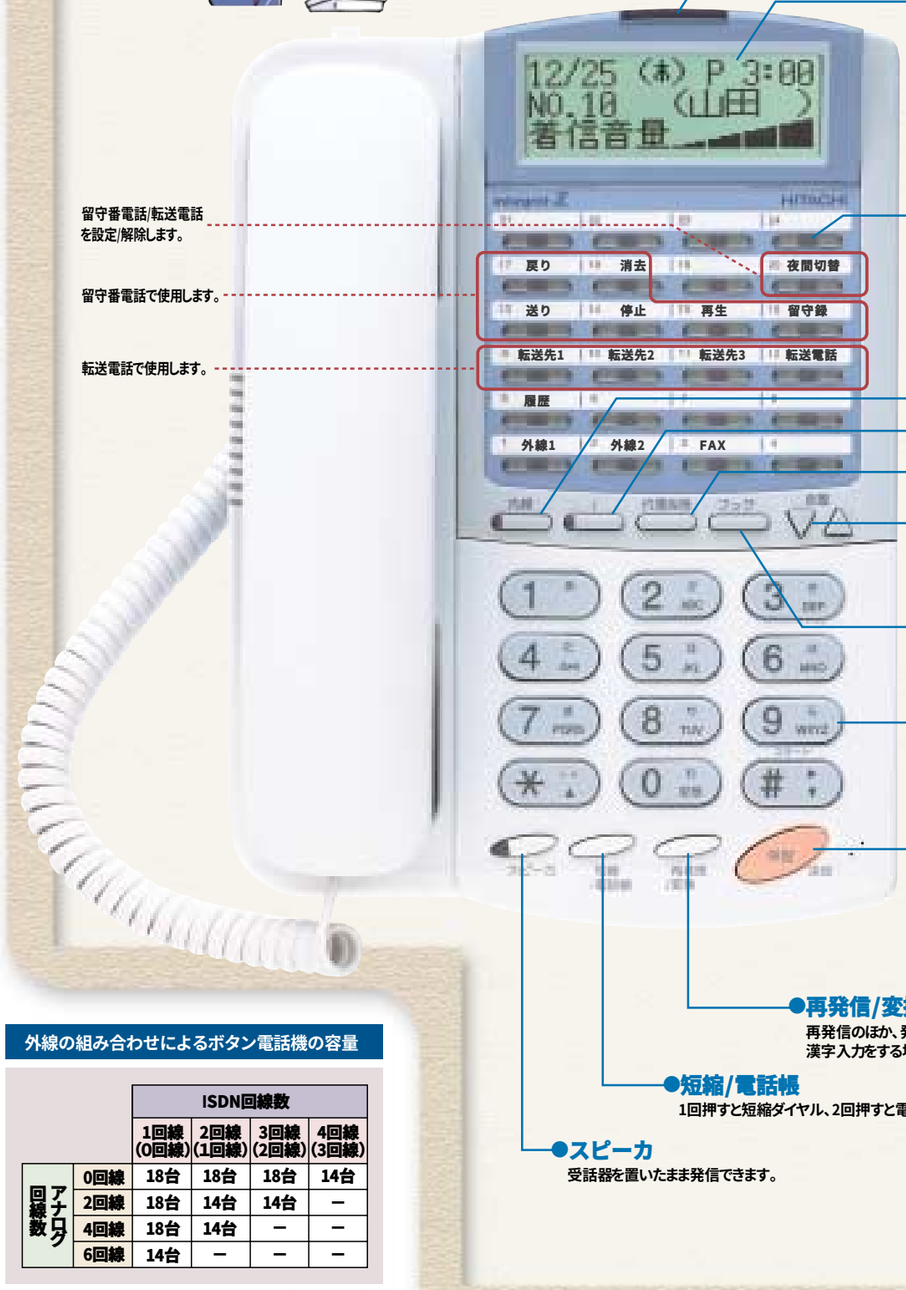

留守番電話/転送電話を設定/解除します。

留守番電話で使用します。

転送電話で使用します。

●着信/メッセージランプ
外線/内線の着信表示や、内蔵留守録にメッセージが入っているときに点灯してお知らせ。聞き忘れの心配がありません。

●ディスプレイ
全角8文字（半角16文字）×3行の漢字表示ディスプレイ。

●プログラマブルキー
外線ボタンのほか、各種機能を登録することができます。

●内線 内線発着信時に使用します。

● i 各種設定時に使用します。

●代理応答 他の内線への着信を代理応答する場合に使用します。

●音量
外線着信、内線着信、受話およびスピーカ受話それぞれの音量を4段階で調整できます。

●フック
受話器をおろさずに、続けて発信する場合に使用します。

●ダイヤルボタン
押しやすい大型タイプ。文字入力時などにも使用します。

●保留
保留のほか、電話帳などの機能で決定キーとして使用します。

●再発信/変換
再発信のほか、発信履歴検索でも使用します。
漢字入力をする場合は変換キーとして使用します。

●短縮/電話帳
1回押すと短縮ダイヤル、2回押すと電話帳として機能します。

●スピーカ
受話器を置いたまま発信できます。

外線の組み合わせによるボタン電話機の容量

アナログ回線数	ISDN回線数 1回線（0回線）	2回線（1回線）	3回線（2回線）	4回線（3回線）
0回線	18台	18台	18台	14台
2回線	18台	14台	14台	ー
4回線	18台	14台	ー	ー
6回線	14台	ー	ー	ー

※（　）内はアナログ回線タイプの場合

用途に合わせて3タイプのコードレス電話機から選べます。

ディジタルハンドルコードレス ET-24iZ-TELDHCL

子機表面

ラインキーボタン
外線および各種機能を設定することができます。

機能ボタン
着信音設定、時刻設定、電話帳など、各種設定に使用します。

通話ボタン
発信、着信応答に使用します。

ダイヤルボタン
ダイヤル発信および文字入力に使用します。

フック／消去ボタン
通話中にフックを送出する場合およびダイヤルなどの消去に使用します。

電話帳ボタン
電話帳検索時に使用します。

文字ボタン
電話帳名称入力時に使用します。

十字（カーソル）ボタン
発信、着信履歴および音量切替に使用します。

切ボタン
終話の場合および電話帳検索や各種設定から待機状態に戻るときに使用します。

保留
通話中の保留および各種設定での「決定」に使用します。

転送ボタン
他の内線に転送するとき使用します。

親機部分の表示および操作ボタンは標準電話機と同じです。

- ●通話到達距離：約100m（屋外で見通しのいい場合の接続装置からの距離）
- ●電話帳機能：100件
- ●漢字名称表示
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●ネーム・ディスプレイ
- ●ドアホン着信（着信音/表示）
- ●発信履歴：20件
- ●着信履歴：20件

■仕様

項　目	親　機	子　機
連続通話時間	—	約5時間
待ち受け時間	—	約200時間
質　量（kg）	0.63	0.17
寸　法（幅×奥行き×高さmm）	175×237.5×90（アンテナ含まず）	46×36×180（アンテナ含まず）

コードレス（長距離タイプ）*1 ET-8iZ-TELCLS

ラインキーボタン
外線および各種機能を設定することができます。

機能／文字ボタン
着信音設定、電話帳など、各種設定を行う場合に使用します。

通話ボタン
発信、着信応答に使用します。

ダイヤルボタン
ダイヤル発信および文字入力に使用します。

フック／消去ボタン
通話中にフックを送出する場合およびダイヤルなどの消去に使用します。

電話帳ボタン
電話帳検索時に使用します。

外発ボタン
外線発信時に、使用する外線を自動選択する場合に使用します。

十字（カーソル）ボタン
発信、着信履歴および音量切替に使用します。

切ボタン
終話の場合および電話帳検索や各種設定から待機状態に戻るときに使用します。

保留
通話中の保留および各種設定での「決定」に使用します。

転送ボタン
他の内線に転送するとき使用します。

充電器・子機
充電器にはAC100Vの電源が必要です。

接続装置
接続装置はかべ掛け可能。

- ●電話帳機能：100件
- ●漢字名称表示
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●ネーム・ディスプレイ
- ●ドアホン着信（着信音/表示）
- ●発信履歴:20件
- ●着信履歴:20件

■仕様

項　目	接続装置	充電器	子　機
連続通話時間	—	—	約7時間
待ち受け時間	—	—	約70時間
質　量（kg）	0.3	0.12	0.19
寸　法（幅×奥行き×高さmm）	170×120×35（アンテナ含まず）	74×107×89	46×36×180（アンテナ含まず）

*1 本装置は小電力コードレスホンであり、親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なります。小電力コードレスホンではその距離は最大100m程度ですが、本装置では受信アンテナの感度を上げることでより広い範囲で利用できるよう工夫しています。最も条件の良い状態では最大300m程度までの通話も可能ですが、コンクリート壁や金属の扉、立ち木などの障害物および電波環境によって距離が短くなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。

ディジタルコードレス ET-8SJ-TELDCL

ヘッドセットジャック
専用のヘッドセット（別売）をつなぎます。

保留/リダイヤルボタン
通話を保留するときやかけ直しに使用します。

ラインキーボタン
外線を使用するとき押します。

開始ボタン

電源/終了/クリアボタン

ダイヤルボタン

コール/メモリボタン
メモリダイヤルに登録してある内容を表示部に呼び出します。

エチケット/音量ボタン
エチケットモードにすると着信音がバイブレータになります。
受話音量の調整も行えます。

転送ボタン
他の内線電話機に転送する場合に使用します。

機能/小文字ボタン
使用機能を選択できます。
文字入力時の大文字/小文字を変換します。

- ●通話到達距離：約100m（屋外で見通しのいい場合の接続装置からの距離）
- ●メモリダイヤル（カナ名称）：300件
- ●着信鳴り分け（9パターン）
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●バイブレーション機能
- ●ドアホン着信（表示のみ）
- ●パワーダウンモード
- ●発信履歴：10件
- ●着信履歴：10件

■仕様

項　目	接続装置	子　機
連続通話時間	—	約5時間
待ち受け時間	—	約300時間
質　量（kg）	0.14	0.1
寸　法（幅×奥行き×高さmm）	83×145×46（アンテナ含まず）	45.8×20.2×145（アンテナ含まず）

コードレス電話機接続可能数

機　種	台　数
ET-24iZ-TELDHCL	合計4台
ET-8SJ-TELDCL	
ET-8iZ-TELCLS	合計4台
ET-8iZ-TELCL	

*注1 電波状態により接続台数は異なります。
*注2 子機のみの増設はできません。

充電機能付き接続装置
接続装置はかべ掛け可能。
ただし、別途充電器を利用ください。

使用上の注意
- ●コードレス電話機は通話エリア外へ出た場合、音声が途切れたり、ノイズが入り、「プップップ」と警報音が鳴ります。すぐに通話エリアに戻れば通話は継続されます。
- ●ディジタルコードレス電話機、ディジタルハンドルコードレス電話機は、複数の電波を用いた傍受されにくいタイプで、音声を特殊加工したのち電波を送信する秘話機能を有しております。しかし電波を使用している関係上、第三者が特殊な手段を講じた場合には、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点について十分配慮してご使用ください。
- ●コードレス電話機（長距離タイプ）は秘話機能はありません。
- ●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列に影響され通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、あらかじめご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。
- ●コードレス電話機（ディジタル・アナログともに）は、電波状態により接続台数が制限されるときがあります。特に、近接して複数台数設置する場合は、最低2m以上（長距離タイプは4m以上）離してください。
- ●事業所用PHSと、ディジタルコードレス電話機またはディジタルハンドルコードレス電話機は、同一システムでの混在使用はできません。
- ●連続通話時間、待ち受け時間は設置環境により短くなる場合があります。

■電話機ラインアップ

標準電話機

ET-12iZ-TELSD　ET-24iZ-TELSD

停電用電話機

ET-12iZ-TELPFI（ISDN回線用）　ET-24iZ-TELPFI（ISDN回線用）　ET-12iZ-TELPF（アナログ回線用）　ET-24iZ-TELPF（アナログ回線用）

赤外線通信機能付き電話機

ET-20iZ-TELIR

アナログインタフェース付き電話機

ET-24SJ-TELOA

ディジタルハンドルコードレス電話機

ET-24iZ-TELDHCL

コードレス電話機（長距離タイプ）充電器分離型

ET-8iZ-TELCLS

コードレス電話機（長距離タイプ）充電器一体型

ET-8iZ-TELCL

ディジタルコードレス電話機

ET-8SJ-TELDCL

ホームタイプ電話機

ET-3Gi-TELHK

ドアホン

ET-DH（A）